



03/09/2021



MTB

INFORMACJA PRODUKTOWA

ÖHLINS RXF38 m.2


Opracowany z myślą o jeździe po wymagających szlakach, trasach enduro i użyciu w rowerach elektrycznych RXF38 m.2 dzieli kilka kluczowych technologii ze swoim większym bratem z podwójną koroną - DH38. Nowość w asortymencie Öhlins wprowadza 38-milimetrowe golenie górne do oferty widelców z pojedynczą koroną, dolne golenie zoptymalizowane do jazdy po najtrudniejszych liniach dzięki maksymalnemu ugięciu do 180 mm oraz dającą pewność technologię tłumienia TTX i szerokie możliwości regulacji. Wydajna trzykomorowa sprężyna powietrzna i system tłumienia TTX18 utrzymują oponę w najlepszym możliwym kontakcie z podłożem, pochłaniając korzenie i kamienie, czyniąc jazdę bardziej komfortową i kontrolowaną.

Zmieniona dwutłokowa i trzykomorowa sprężyna powietrzna widelca pozwala na kompleksowe, proste i beznarzędziowe precyzyjne ustawienie sposobu działania od początkowego ruchu aż do dobiecia. Podobnie jak zdobywca Pucharu Świata DH38 m.1, RXF38 m.2 oferuje szeroki zakres intuicyjnej regulacji. Rowerzyści mogą łatwo dostosować osiągi widelca do każdego terenu, dzięki 15 kliknięciom regulacji tłumienia wolnej kompresji i odbicia oraz 3 klikom regulacji tłumienia szybkiej kompresji, a także trybowi podjazdowemu.



CECHY

- > System tłumienia TTX18
- > Niezależna sprężyna powietrzna i system tłumienia
- > Regulowany wewnętrznie skok sprężyny powietrznej 160/170/180 mm
- > Kompatybilny z tarczami o maksymalnej śr. 220mm, zoptymalizowany dla śr. 200mm
- > Łatwa w regulacji trzykomorowa sprężyna powietrzna
- > Górne golenie 38mm
- > Dostępny offset 44 mm i 51 mm oraz 44 mm dla rury sterowej 1.8" tapered
- > Pływająca oś dla zmniejszenia tarcia na goleniach
- > Kompatybilny z eMTB oraz dostępny z rurą sterową 1.8"
- > Kompatybilny z oponami o maksymalnych wymiarach 29"x2.6
- > Waga: od ok. 2320 g
- > Wysokość od osi do szczytu korony: 583 mm dla skoku 170 mm

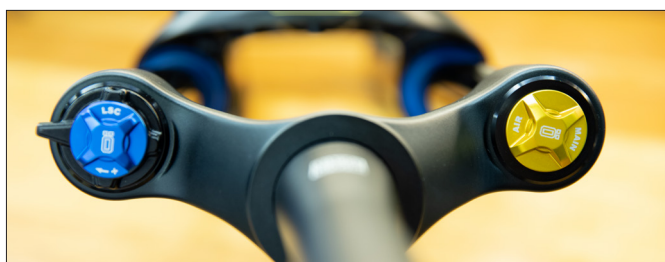

ÖHLINS.PL ÖHLINS POLSKA @ÖHLINSRACING ÖHLINSRACING

FF-SPORT • Spacerowa 34, 05-152 Dębina, Czosnów, Polska • +48 22 487 81 90 • ohlins@ohlins.pl